


# TECHNISCHE INFORMATIE

---

## WALL PRIMER

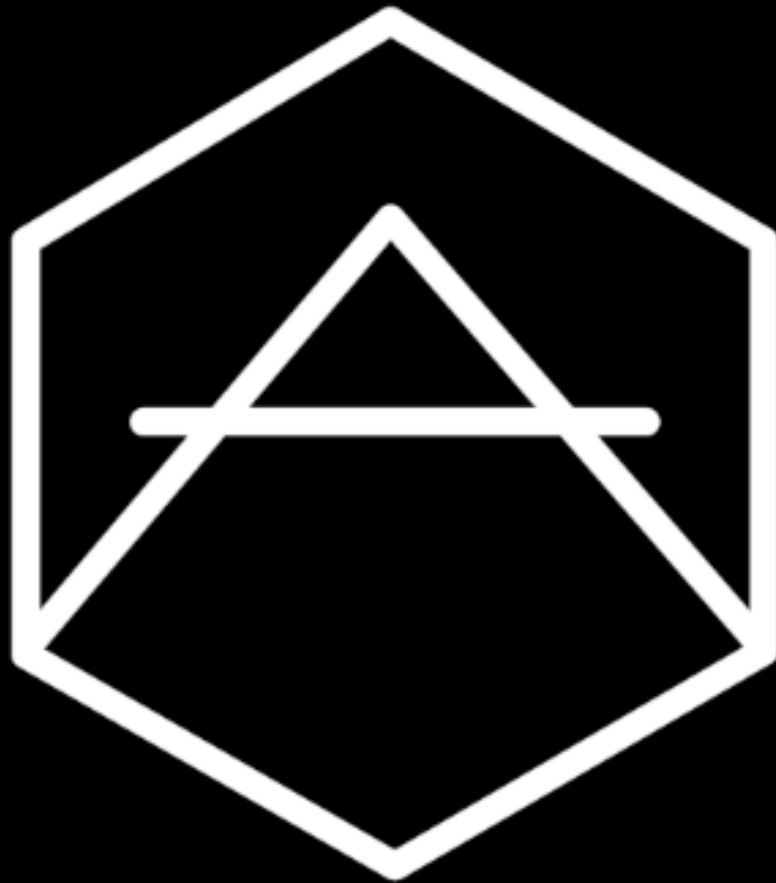

**ARTI STUCO**  
simply create

Arti Stuco Wall primer is een waterverdunbare muurprimer op basis van een alkyd-acrylaat. Door het oppervlak voor te bereiden met Wall primer hecht de Finiro stucpasta beter aan de ondergrond, wordt zuiging verminderd en worden vlekken geïsoleerd voor een egale afwerking.

## Gebruikersdoel

- Hechting voor Finiro
- Oppervlakten met zuigingsverschillen
- Oppervlakten met vlekken

## Kenmerken

- Waterbasis
- Mat
- Goede hechting
- Zeer milieuvriendelijk
- Hoog dekvermogen
- Sterk dampdoorlatend
- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Weinig tot geen geur

## Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Geschilderde wanden, nieuw gestuukte wanden, kalkpleister, cementpleister, cellenbeton, gipsplaten, gipsblokken en andere minerale ondergronden.
Kleur	Wit
Verpakking	1L, 2,5L

## Basisgegevens bij 20°C

Soortelijk gewicht	1,35 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte in volume	+/- 40% vol.
Glansgraad 60graden	3%
Glansbeleving	Mat
Bindmiddel	Alkyd-acrylaat 8-9
Ph waarde	Geen
Vlampunt	50°C
Bestand tot	

## VOS

Wettelijk EU-limiet	30gr
Inhoud product	14gr
VOS klasse	A/a

## Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor muurverf / stucpasta. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden mat schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

Reparatie plekken	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Ondergronden met zuigingsverschillen	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Sterk zuigende ondergronden	Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag Wall Fix.
Poederige en verzande ondergronden	Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag Wall Fix.
Geschilderde wanden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Nieuw gestuukte wanden	Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag Wall Fix
Cellenbeton	Voorbereiden met minimaal één laag Wall Fix.
Gipsplaten	Voorbereiden met minimaal één laag Wall Fix
Gipsblokken	Voorbereiden met minimaal één laag Wall Fix
Kalkpleister, cementpleister	Voorbereiden met minimaal één laag Wall Fix

## Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

Gereedschap	Ronde kwast, roller of airless.
Voor gebruik	Goed roeren van de blikken.
Dekking per laag Praktisch rendement	8-10 m <sup>2</sup> /L Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	1
Aanbevolen droge laagdikte Aanbevolen natte laagdikte	45 micron 111 micron
Temperatuur	>15°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Overstucbaar	Finiro primer is na 10 uur over stucbaar met Finiro stucpasta.

## Airless

Druk	100 -130 bar
Tip	0,021"-0,023"
Hoek	25-40°
Verdunning	Nee, max. 5%, water

## Droogtijd bij 20°C

Droogtijd stofvrij	60 min.
Overstucbaar	10 uur


## Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

## Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf	Restafval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

## Mileu en gezondheid



## **Wettelijke voorschriften**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

## **Technische raadgevingen**

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerkers vragen.

## **Veiligheid**

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

## **Disclaimer**

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.